



ZEROSALT

SU YAPICI / WATERMAKER

Rotamız Sularınız...

www.zerosalt.com.tr

Vizyonumuz

ZEROSALT watermakers olarak su yapıcı imalatı konusunda ; Firmamız 2017 yılında müşterilerine ZEROSALT markası ile DC Marine Tic. yan kuruluşu olarak hizmet vermeye başlamıştır. 20 yıldan uzun bir süredir sektörde hizmet veren DC Marine bilgi birikimi ve tecrübesi ile üretilen ZEROSALT su yapıcıları müşterilerimizin kullanımına sunulmuştur.

Firmamız, hedef kitlesi olan özel ve ticari motor yatların, yelkenli teknelerin ve gemilerin kesintisiz tatlı su ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli, sorunsuz aynı zamanda güvenilir su yapıcılar üretmektedir. Sektörel bilgi donanımı, eğitilmiş kadromuz ve mühendislik yeteneklerimizi bir araya getirerek üretmiş olduğumuz ZEROSALT su yapıcıları uzun yıllar müşterilerimize hizmet verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Deneyimli ve dinamik teknik kadromuz ile montaj, servis ve yedek parça hizmetlerimizde hızlı bir şekilde müşterimize ulaşmaktayız.

Misyonumuz

Müşteri memnuniyetini ilke edinerek;

- Üretime verdiği önemle müşterimizin teknelerinde keyifli vakit geçirmesine imkan sağlamak.
- Watermaker üretiminde, Dünya'nın referans alacağı bir firma haline gelmek,
- Müşterilerimizin beklentilerini tam anlamıyla karşılamak,
- Görevlerimizi, Çevre ve İSG bilinciyle gerçekleştirmek.

Kalite Politikamız:

Faaliyet gösterdiğimiz su yapıcı üretimi ve su yapıcı yedek parçaları tedariki alanında piyasada lider olmak doğrultusunda:

- Kaliteli ürünleri her şeyin üstünde tutarak her zaman güvenilir bir firma olmak.
- Çalışanlarımızın eğitimine ve önerilerine önem vermek.
- Müşteri beklentileri doğrultusunda ürün sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak; müşteri geribildirimlerinin iletilmesini teşvik etmek.
- Kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutarak kalite yönetim sisteminin benimsenmesini sağlamak.
- Takım ruhunu en üst düzeyde tutarak planlama, bilgi ve teknoloji esaslı yaklaşımlarla sürekli gelişen bir organizasyon olmak.



Rotamız Sularınız...



Compact Su Yapıcılar

180 Lt./h

MANUEL



AUTOMATIC



MODEL SPECIFICATIONS


Configuration	/	Konfigürasyon	: Compact Semi Automatic
Max. Capacity in Litres/hour*	/	Max. üretim kapasitesi Litre/saat	: 180
Max. Capacity in Litres/day*	/	Maximum Üretim Kapasitesi Litre/gün	: 4320
Generator	/	Jeneratör	: Yes / Gerekli
Electric Requirements	/	Enerji Gereksinim	: 220-380 V-AC
Consumption in kW	/	Güç Tüketim	: 2.2 kW
Product Dimensions	/	Ürün Ölçüler	: 120x57x50 cm. (LxHxD)
Feed Water Salinity	/	Besleme Suyu Tuzluluk oranı	: 35000 ppm TDS
Feed Water Temperature	/	Deniz Suyu Sıcaklığı	: 25° C

MANUEL DONANIM

Otomatik geri yıkama ünitesi.
Otomatik yüksek basınç emniyeti.
Otomatik alçak basınç emniyeti.
Otomatik kötü ürün reddi.
Tuzluluk ölçümü
Ürün suyu akış metresi
Çalışma saati
Basınç ayar vanası
Basınç Saatleri
Besleme Pompası
Ön filtre grubu
Aktif karbon filtre

AUTOMATIC DONANIM

3.5" Dokunmatik kontrol paneli.
Otomatik geri yıkama ünitesi.
Otomatik yüksek basınç emniyeti.
Otomatik alçak basınç emniyeti.
Otomatik kötü ürün reddi.
Tuzluluk ölçümü kontrol paneli üzerinde
Ürün suyu akış miktarı kontrol paneli üzerinde.
Çalışma saati kontrol paneli üzerinde.
Otomatik elektrikli basınç ayar vanası.
Basınç Saatleri
Besleme Pompası
Ön filtre grubu
Aktif karbon filtre

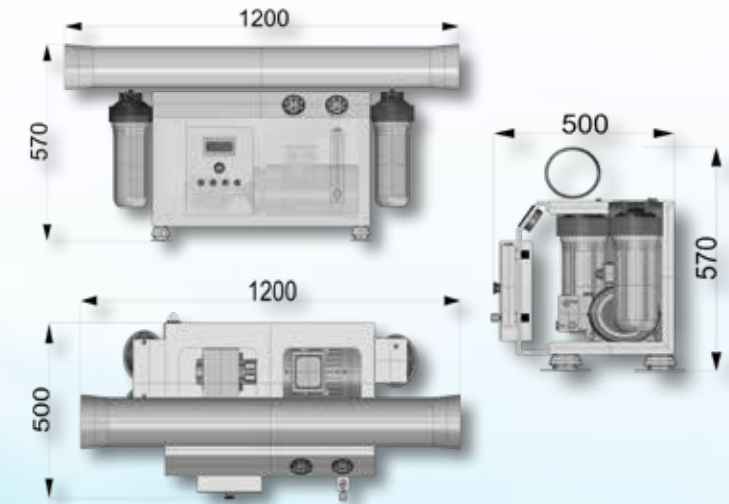

Compact Su Yapıcılar

350 Lt./h

MANUEL



AUTOMATIC



MODEL SPECIFICATIONS


Configuration	/	Konfigürasyon	: Compact Semi Automatic
Max. Capacity in Litres/hour*	/	Max. üretim kapasitesi Litre/saat	: 350
Max. Capacity in Litres/day*	/	Maximum Üretim Kapasitesi Litre/gün	: 8400
Generator	/	Jeneratör	: Yes / Gerekli
Electric Requirements	/	Enerji Gereksinim	: 220-380 V-AC
Consumption in kW	/	Güç Tüketim	: 3 kW
Product Dimensions	/	Ürün Ölçüler	: 120x57x50 cm. (LxHxD)
Feed Water Salinity	/	Besleme Suyu Tuzluluk oranı	: 35000 ppm TDS
Feed Water Temperature	/	Deniz Suyu Sıcaklığı	: 25° C

MANUEL DONANIM

Otomatik geri yıkama ünitesi.
Otomatik yüksek basınç emniyeti.
Otomatik alçak basınç emniyeti.
Otomatik kötü ürün reddi.
Tuzluluk ölçümü
Ürün suyu akış metresi
Çalışma saati
Basınç ayar vanası
Basınç Saatleri
Besleme Pompası
Ön filtre grubu
Aktif karbon filtre

AUTOMATIC DONANIM

3.5" Dokunmatik kontrol paneli.
Otomatik geri yıkama ünitesi.
Otomatik yüksek basınç emniyeti.
Otomatik alçak basınç emniyeti.
Otomatik kötü ürün reddi.
Tuzluluk ölçümü kontrol paneli üzerinde
Ürün suyu akış miktarı kontrol paneli üzerinde.
Çalışma saati kontrol paneli üzerinde.
Otomatik elektrikli basınç ayar vanası.
Basınç Saatleri
Besleme Pompası
Ön filtre grubu
Aktif karbon filtre

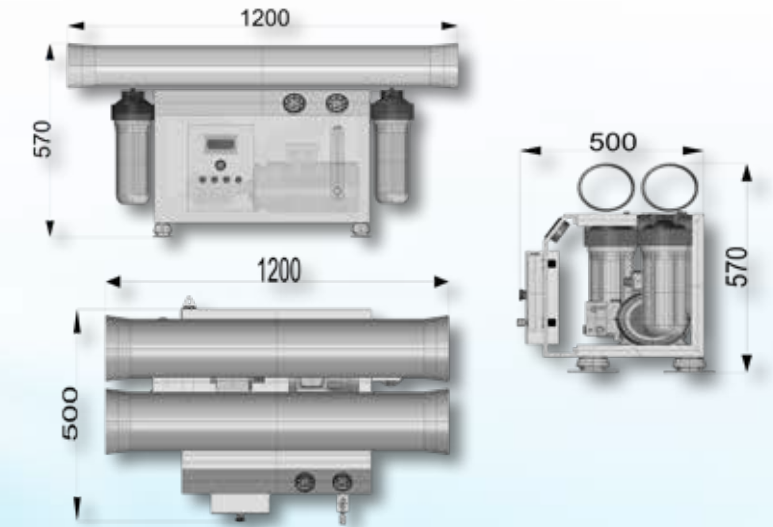

Compact Su Yapıcılar

600 Lt./h

MANUEL



AUTOMATIC



MODEL SPECIFICATIONS


Configuration	/	Konfigürasyon	: Compact Semi Automatic
Max. Capacity in Litres/hour*	/	Max. üretim kapasitesi Litre/saat	: 600
Max. Capacity in Litres/day*	/	Maximum Üretim Kapasitesi Litre/gün	: 14400
Generator	/	Jeneratör	: Yes / Gerekli
Electric Requirements	/	Enerji Gereksinim	: 380 V-AC
Consumption in kW	/	Güç Tüketim	: 4 kW
Product Dimensions	/	Ürün Ölçüler	: 120x56x63 cm. (LxHxD)
Feed Water Salinity	/	Besleme Suyu Tuzluluk oranı	: 35000 ppm TDS
Feed Water Temperature	/	Deniz Suyu Sıcaklığı	: 25° C

MANUEL DONANIM

Otomatik geri yıkama ünitesi.
Otomatik yüksek basınç emniyeti.
Otomatik alçak basınç emniyeti.
Otomatik kötü ürün reddi.
Tuzluluk ölçümü
Ürün suyu akış metresi
Çalışma saati
Basınç ayar vanası
Basınç Saatleri
Besleme Pompası
Ön filtre grubu
Aktif karbon filtre

AUTOMATIC DONANIM

3.5" Dokunmatik kontrol paneli.
Otomatik geri yıkama ünitesi.
Otomatik yüksek basınç emniyeti.
Otomatik alçak basınç emniyeti.
Otomatik kötü ürün reddi.
Tuzluluk ölçümü kontrol paneli üzerinde
Ürün suyu akış miktarı kontrol paneli üzerinde
Çalışma saati kontrol paneli üzerinde.
Otomatik elektrikli basınç ayar vanası.
Basınç Saatleri
Besleme Pompası
Ön filtre grubu
Aktif karbon filtre

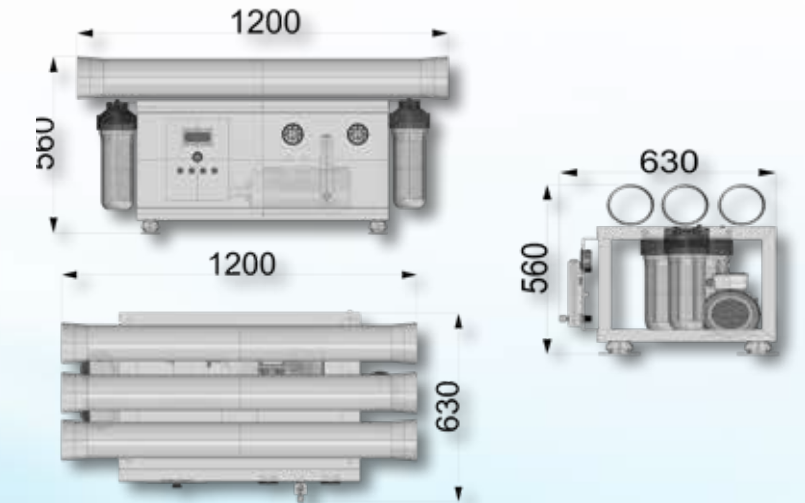

Rotamız Sularınız...

Zerosalt su yapıcılar, compact ve modular olarak bütün teknelerin su ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Yüksek korozyon dayanımına sahip malzeme kalitesi, kullanım kolaylığı ve basit montajı ile ön plana çıkmaktadır.

Gelişmiş otomasyon yazılımı ve uzaktan kumanda opsiyonu sayesinde, kullanıcılarına tek tuşla tatlı su depolama deneyimi sunmaktadır. Yüksek kaliteli bileşenleri ile süper yatlar, yelkenliler ve ticari tekneler için fiyat ve performans açısından en ideal seçimdir.



Modüler Su Yapıcılar

180 Lt./h

MANUEL



AUTOMATIC



MODEL SPECIFICATIONS

Configuration	/	Konfigürasyon	: Compact Semi Automatic
Max. Capacity in Litres/hour*	/	Max. üretim kapasitesi Litre/saat	: 180
Max. Capacity in Litres/day*	/	Maximum Üretim Kapasitesi Litre/gün	: 4320
Generator	/	Jeneratör	: Yes / Gerekli
Electric Requirements	/	Enerji Gereksinim	: 220-380 V-AC
Consumption in kW	/	Güç Tüketim	: 2.2 kW
Product Dimensions	/	Ürün Ölçüler	: 120x57x50 cm. (LxHxD)
Feed Water Salinity	/	Besleme Suyu Tuzluluk oranı	: 35000 ppm TDS
Feed Water Temperature	/	Deniz Suyu Sıcaklığı	: 25° C

MANUEL DONANIM

Otomatik geri yıkama ünitesi.
Otomatik yüksek basınç emniyeti.
Otomatik alçak basınç emniyeti.
Otomatik kötü ürün reddi.
Tuzluluk ölçümü
Ürün suyu akış metresi
Çalışma saati
Basınç ayar vanası
Basınç Saatleri
Besleme Pompası
Ön filtre grubu
Aktif karbon filtre

AUTOMATIC DONANIM

3.5" Dokunmatik kontrol paneli.
Otomatik geri yıkama ünitesi.
Otomatik yüksek basınç emniyeti.
Otomatik alçak basınç emniyeti.
Otomatik kötü ürün reddi.
Tuzluluk ölçümü kontrol paneli üzerinde
Ürün suyu akış miktarı kontrol paneli üzerinde
Çalışma saati kontrol paneli üzerinde.
Otomatik elektrikli basınç ayar vanası.
Basınç Saatleri
Besleme Pompası
Ön filtre grubu
Aktif karbon filtre

Modüler Su Yapıcılar

350 Lt./h

MANUEL



AUTOMATIC



MODEL SPECIFICATIONS

Configuration	/	Konfigürasyon	: Compact Semi Automatic
Max. Capacity in Litres/hour*	/	Max. üretim kapasitesi Litre/saat	: 350
Max. Capacity in Litres/day*	/	Maximum Üretim Kapasitesi Litre/gün	: 8400
Generator	/	Jeneratör	: Yes / Gerekli
Electric Requirements	/	Enerji Gereksinim	: 220-380 V-AC
Consumption in kW	/	Güç Tüketim	: 3 kW
Product Dimensions	/	Ürün Ölçüler	: 120x57x50 cm. (LxHxD)
Feed Water Salinity	/	Besleme Suyu Tuzluluk oranı	: 35000 ppm TDS
Feed Water Temperature	/	Deniz Suyu Sıcaklığı	: 25° C

MANUEL DONANIM

Otomatik geri yıkama ünitesi.
Otomatik yüksek basınç emniyeti.
Otomatik alçak basınç emniyeti.
Otomatik kötü ürün reddi.
Tuzluluk ölçümü
Ürün suyu akış metresi
Çalışma saati
Basınç ayar vanası
Basınç Saatleri
Besleme Pompası
Ön filtre grubu
Aktif karbon filtre

AUTOMATIC DONANIM

3.5" Dokunmatik kontrol paneli.
Otomatik geri yıkama ünitesi.
Otomatik yüksek basınç emniyeti.
Otomatik alçak basınç emniyeti.
Otomatik kötü ürün reddi.
Tuzluluk ölçümü kontrol paneli üzerinde
Ürün suyu akış miktarı kontrol paneli üzerinde
Çalışma saati kontrol paneli üzerinde.
Otomatik elektrikli basınç ayar vanası.
Basınç Saatleri
Besleme Pompası
Ön filtre grubu
Aktif karbon filtre

Modüler Su Yapıcılar

600 Lt./h

MANUEL



AUTOMATIC



MODEL SPECIFICATIONS

Configuration	/	Konfigürasyon	: Compact Semi Automatic
Max. Capacity in Litres/hour*	/	Max. üretim kapasitesi Litre/saat	: 600
Max. Capacity in Litres/day*	/	Maximum Üretim Kapasitesi Litre/gün	: 14400
Generator	/	Jeneratör	: Yes / Gerekli
Electric Requirements	/	Enerji Gereksinim	: 380 V-AC
Consumption in kW	/	Güç Tüketim	: 4 kW
Product Dimensions	/	Ürün Ölçüler	: 120x56x63 cm. (LxHxD)
Feed Water Salinity	/	Besleme Suyu Tuzluluk oranı	: 35000 ppm TDS
Feed Water Temperature	/	Deniz Suyu Sıcaklığı	: 25° C

MANUEL DONANIM

Otomatik geri yıkama ünitesi.
Otomatik yüksek basınç emniyeti.
Otomatik alçak basınç emniyeti.
Otomatik kötü ürün reddi.
Tuzluluk ölçümü
Ürün suyu akış metresi
Çalışma saati
Basınç ayar vanası
Basınç Saatleri
Besleme Pompası
Ön filtre grubu
Aktif karbon filtre

AUTOMATIC DONANIM

3.5" Dokunmatik kontrol paneli.
Otomatik geri yıkama ünitesi.
Otomatik yüksek basınç emniyeti.
Otomatik alçak basınç emniyeti.
Otomatik kötü ürün reddi.
Tuzluluk ölçümü kontrol paneli üzerinde
Ürün suyu akış miktarı kontrol paneli üzerinde
Çalışma saati kontrol paneli üzerinde.
Otomatik elektrikli basınç ayar vanası.
Basınç Saatleri
Besleme Pompası
Ön filtre grubu
Aktif karbon filtre

Rotamız Sularınız...

Models And Characteristic

MODEL	LİTRE/SAAT	LİTRE/GÜÇ	GÜÇ TÜKETİM	ÖLÇÜLER
ZSA180	180	4320	2 .2 k W	120 x57 x 50 cm
ZSA350	350	8400	3 kW	120 x57 x 50 cm
ZSA600	600	14400	4 kW	120 x 56 x 63 cm

MODEL	LİTRE/SAAT	LİTRE/GÜÇ	GÜÇ TÜKETİM	ÖLÇÜLER
ZSM180	180	4320	2 .2 kW	120 x57 x 50 cm
ZSM650	350	8400	3 kW	120 x57 x 50 cm
ZSM600	600	14400	4 kW	120 x 56 x 63 cm

Tatlı su üretimi sıcaklık ve tuzluluk oranına göre $\pm$ 20% farklılık gösterebilir.

Test Değerleri

Deniz suyu tuzluluğu: 35000 ppm d TDS Su sıcaklığı: 25 °C



Yedek Parça - Spare Parts



SS 316 Light Fittings



Emergency Stop Button



Vibration Damper



Membrane



Pressure Hoses



SS 316 Strong Fittings



Contactor



Manometers



Auto Screen



Pressure Switch



Pressure Regulating Valve



Hose Fittings



Pressure Transmitter



Seawater Pump



High Pressure



Filter Cartridge

Belgelerimiz - Our Documents



Notes

ZEROSALT
SU YAPICI / WATERMAKER

Kanberler Sk. Bilge Sanayi Sitesi No: 4/10 Konacık/BODRUM
0252 313 13 71

www.zerosalt.com.tr - info@zerosalt.com.tr

